

DELTA®

DELTA® защищает имущество. Экономит энергию. Создаёт комфорт.

DÖRKEN



DELTA®-DAWI GP

Пароизоляционная плёнка для стен и мансард.

Однослочная пароизоляционная плёнка
для скатных и плоских крыш, стен.

100%-ая защита крыши от пара и воздухопроницаемости.

Сопротивление диффузии пара: $Sd=100$ м.

Надёжно и экономично.



С Т А Н ДАРТНОЕ КАЧЕСТВО

■ Пароизоляция

■ Для нормаль-
ных и влажных
помещений

■ Новое строи-
тельство
Реконструкция
Ремонт

DELTA®-DAWI GP

Краткое описание основных параметров

Материал	Однослойная пленка из специального полиэтилена.
Применение	Пароизоляционная плёнка для скатных и плоских крыш.
Горючность	G4 сильно горючий (ГОСТ 30244-94)
Воспламеняемость	B2 умеренно воспламеняемый (ГОСТ 30402-96)
Разрывное усилие	200 Н/5 см, EN 12311-2
Толщина материала	200 мкм
Sd	100 м
Термостойкость	от - 40 °C до + 80 °C
Вес	180 г/м ²
Вес рулона	18 кг
Размер рулона (площадь)	50 м x 2 м или 25 м x 4 м (100 м ²)

DELTA®-DAWI GP...

- ... производится в Германии и гарантирует в сочетании со всеми подкровельными гидроизоляционными плёнками DELTA® отличную изоляцию вашей мансарды.
- ... неармированная однослойная пленка из специального полиэтилена.
- ... может быть использована как в полностью изолированных скатных крышах, так и в крышах с двумя вентиляционными зазорами в комбинации с любыми гидроизоляционными плёнками DELTA®.
- ... укладывается вдоль или поперек стропил и с легкостью фиксируется крепежными скобами или кровельными гвоздями с широкой шляпкой.
- ... позволяет легко контролировать качество утепления благодаря прозрачности.
- ... имеет стандартную ширину рулона 2 м. Для индустриальных зданий производится плёнка шириной 4 м.
- ... применяется на скатных и плоских крышах, а также в стенах/перекрытиях каркасных конструкций.
- ... используются в домах как с нормальным микроклиматом, так и в помещениях с повышенной влажностью (кухни, ванные комнаты, бассейны, производственные помещения).
- ... нахлесты рулонов проклеиваются односторонней лентой DELTA®-MULTI BAND или двухсторонней лентой DELTA®-BUTYL BAND.
- ... примыкания к стенам герметизируются kleem DELTA®-TIXX, к влажным стенам — уплотнительной лентой DELTA®-KOMM BAND, к мансардным окнам — лентой DELTA®-BUTYL BAND или kleem DELTA®-TIXX.

Аксессуары DELTA®

DELTA®-MULTI-BAND M60

Универсальная односторонняя kleящая лента шириной 60 мм.


DELTA®-TIXX

Клей для примыкания пароизоляции к стенам и трубам. Только для внутренних работ.

DELTA®-FLEXX-BAND

Соединительная лента для примыкания гидро- и пароизоляционных плёнок к мансардным окнам, кровельным проходкам, строительным элементам из бетона, камня, металла, кирпича.

DELTA®

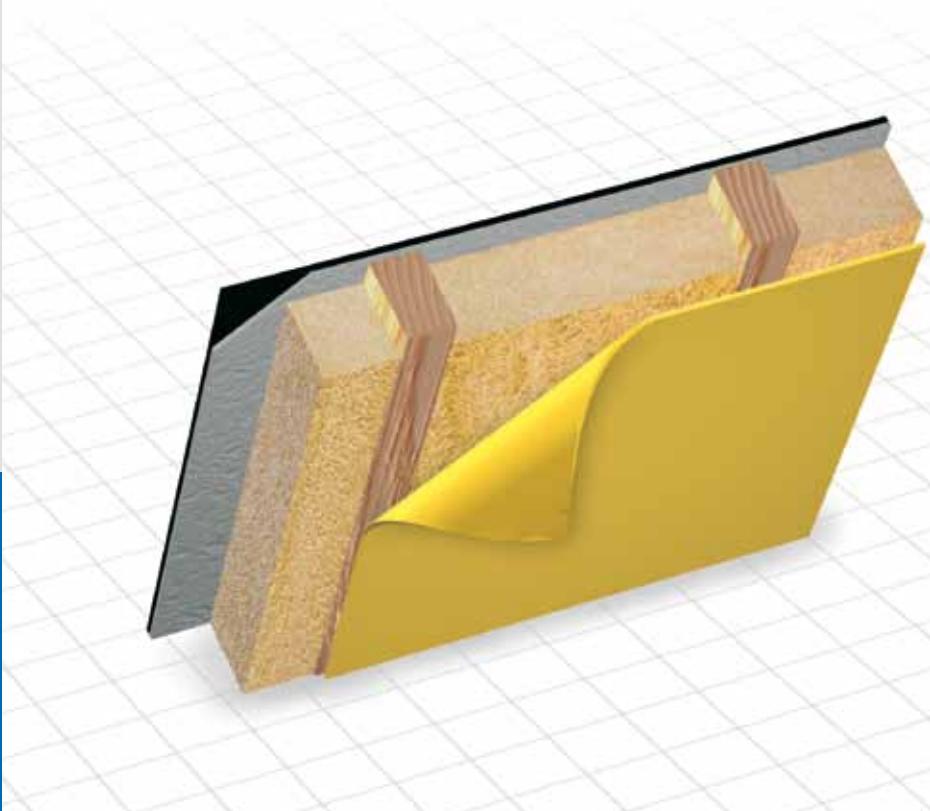

Официальный дилер:



ООО дёркен

141580, Московская область,
Солнечногорский район,
район а/п Шереметьево, с.п. Луневское,
Бизнес-центр «Шерлэнд», офис 226.
Тел./факс: +7 499 2724803
logistic@doerken.ru
www.doerken.ru
Предприятие группы Дёркен.