

## DELTA®-MS 20

**Профилированная мембрана для создания надёжного дренажа в двухслойных конструкциях.**

**Обеспечивает быстрый отвод воды и снимает гидростатическое давление.**

**Инновационная структура выступов октогональной формы.**

**Высокая прочность и долговечность.**

**Производится в Германии из первичного сырья.**



Качественная продукция марки DELTA® собственного производства.

■ Дренажная система

■ Подземное строительство

■ Вертикальное и горизонтальное применение

# DELTA®-MS 20


## Краткое описание основных параметров

Материал	полиэтилен высокой плотности
Высота выступов	около 20 мм
Прочность на сжатие	не менее 200 кН/м <sup>2</sup>
Горючесть	Г4 сильно горючий (ГОСТ 30244-94)
Воспламеняемость	В2 умеренно воспламеняемый (ГОСТ 30402-96)
Объем воздушной полости между выступами	около 14 л/м <sup>2</sup>
Дренажная способность	10 л/с*м при i=1.0 (без давления)
Термостойкость	от - 30 °С до + 80 °С
Размер рулона (площадь)	2 м x 20 м (40 м <sup>2</sup> )

## DELTA®-MS 20...

- ... профилированная мембрана из специального полиэтилена высокой плотности с гладким краем 10 см в районе перехлеста.
- ... благодаря выступам высотой 20 мм обладает очень высокой дренажной способностью.
- ... может применяться в вертикальном и горизонтальном положении как эффективная с точки зрения экономии средств несъемная опалубка между торкрет-бетоном или стеной в грунте и несущей стеной подземного сооружения.
- ... в вертикальном положении отводит поступающую через скальную породу воду в линейный дренаж.
- ... при горизонтальном применении между опорной плитой и покрытием пола перехватывает поднимающуюся снизу воду и отводит ее в дренажный водовод.
- ... в конструкции туннелей, сооружаемых закрытым способом, обеспечивает постоянный отвод просачивающейся воды от рабочего свода.
- ... гладкий край позволяет быстро и точно соединять рулоны даже в случае небольшого перекаса или при неровной поверхности стены. Укладывается выступами наружу, благодаря чему возникает непрерывная система каналов, по которой вода отводится в дренаж.
- ... абсолютно не подвержена гниению, устойчива к химикатам и безопасна для питьевой воды.
- ... обладает высокой прочностью на сжатие 200 кН/м<sup>2</sup>.
- ... срок эксплуатации материала в смонтированном состоянии составляет минимум 25 лет.

# DELTA®

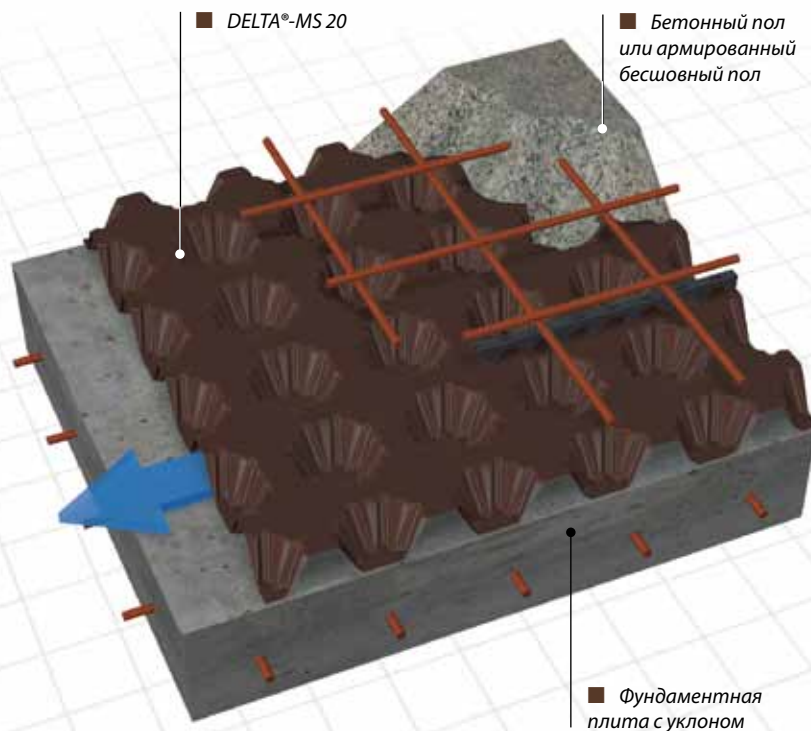

Официальный дилер:



ООО Дёркен  
141580, Московская область,  
Солнечногорский район,  
район а/п Шереметьево, с.п. Луневское,  
Бизнес-центр «Шерлэнд», офис 226.  
Тел./факс: +7 499 2724803  
logistic@doerken.ru  
www.doerken.ru  
Предприятие группы Дёркен.